



TR-EE10 卧式（4+4）5.2mH

1.变压器绕法

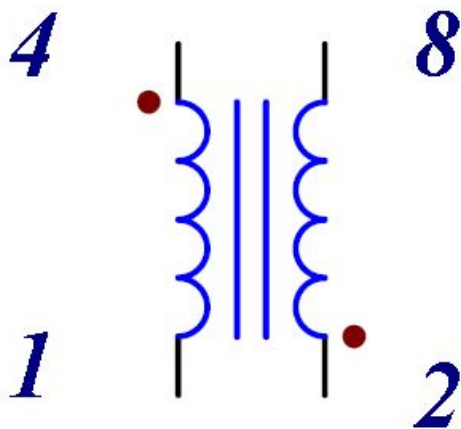

层数	脚位	线径	匝数	电感量
1	1 脚——4 脚	0.15mmX1	240Ts 密绕	变压器源边电感量 LP 为 5.2mH。精度 为+/-5%。骨架采用 卧式 EE10(4+4)。 磁芯材质：PC40。
绝缘胶带	——	Tape	2T	
2	8 脚——2 脚	0.15mm	64Ts 密绕	
绝缘胶带	——	Tape	3T	
	——			



1. 注意：剪脚 3，5，6，7