


1.LC-EPC13-8.5mH

	脚位	线径	匝数	电感量	磁芯	骨架
绕组 P	1 脚——5 脚	0.2mm	100Ts	8.5mH	PC40 EPC13	卧式 胶木
绕组 S	10 脚——6 脚	0.2mm	100Ts	8.5mH		

备注：

- 1，10 同名端。
- 绕组 P，1 进 5 出，绕于内层；绕组 S，10 进 6 出，绕于外层；内外层绕组间加 4 层绝缘胶带。
- 下图中，1、5、6、7、10 引脚须留下用于定位。

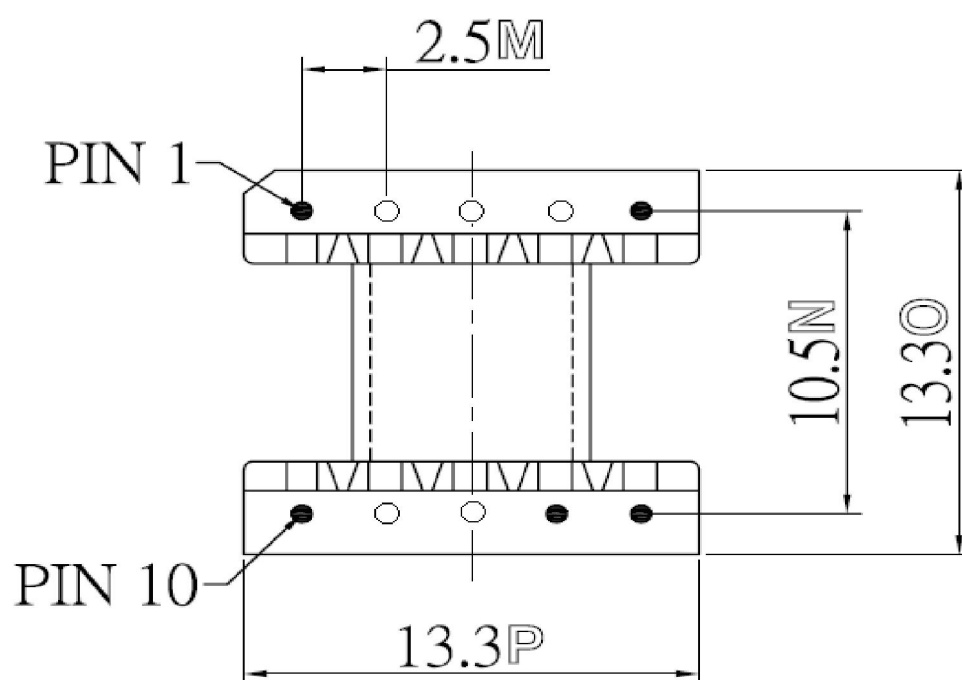


底视图

2.LD-G8/2.5mH

	脚位	线径	匝数	电感量	磁芯	骨架
主绕组 P	1 脚——2 脚	0.2mm	285Ts	2.5mH 精度:	工字电感 镍锌	
次级绕组				+/-10%	Φ8*12	

备注:

- 主绕组 P 绕完, 外层须加绝缘套管;

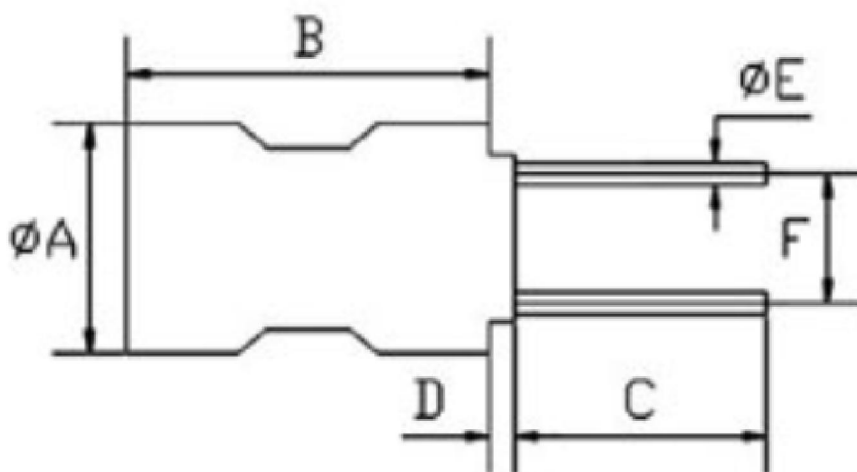

正视图

参考参数:


尺 寸 (mm)						
	A	B	C	D	E	F
Ref.	8	12	5	1	0.8	

3.LD-G8/350uH

	脚位	线径	匝数	电感量	磁芯	骨架
主绕组 P	1 脚——2 脚	0.32mm	107Ts	350uH 精度:	工字电感 镍锌	
次级绕组				+/-10%	Φ8*12	

备注:

- 主绕组 P 绕完, 外层须加绝缘套管;

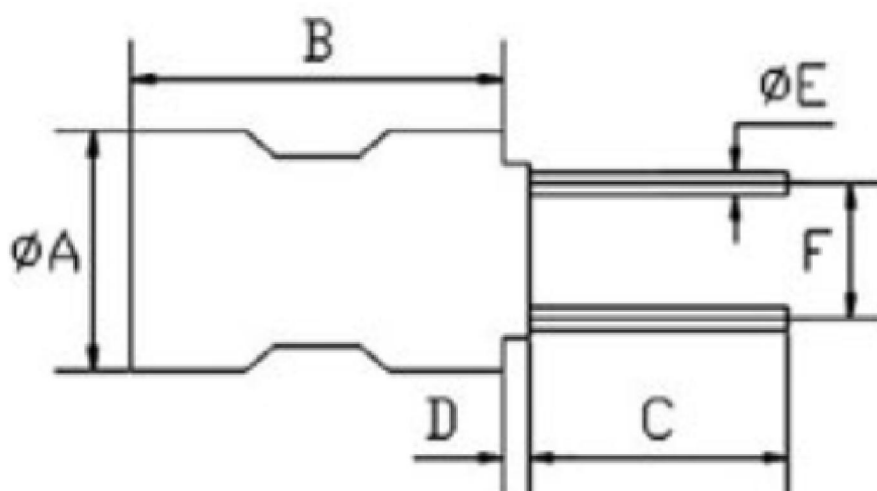

正视图

参考参数:

尺 寸 (mm)						
	A	B	C	D	E	F
Ref.	8	12	5	1	0.8	


4.LM-EPC13/380uH

	脚位	线径	匝数	电感量	磁芯	骨架
主绕组 P	6 脚——5 脚	7*0.125mm	68Ts	350uH	EPC-13	立式
次级绕组 S				精度: +/-4%		胶木

备注:

- 1.主绕组 P, 6 进 5 出, 6 脚套绝缘胶带。绕完加绝缘胶带 2 层;
- 2.下图中, 1、4、5、6、7、10 引脚须留下用于定位。

最后外层加 2 层绝缘胶带

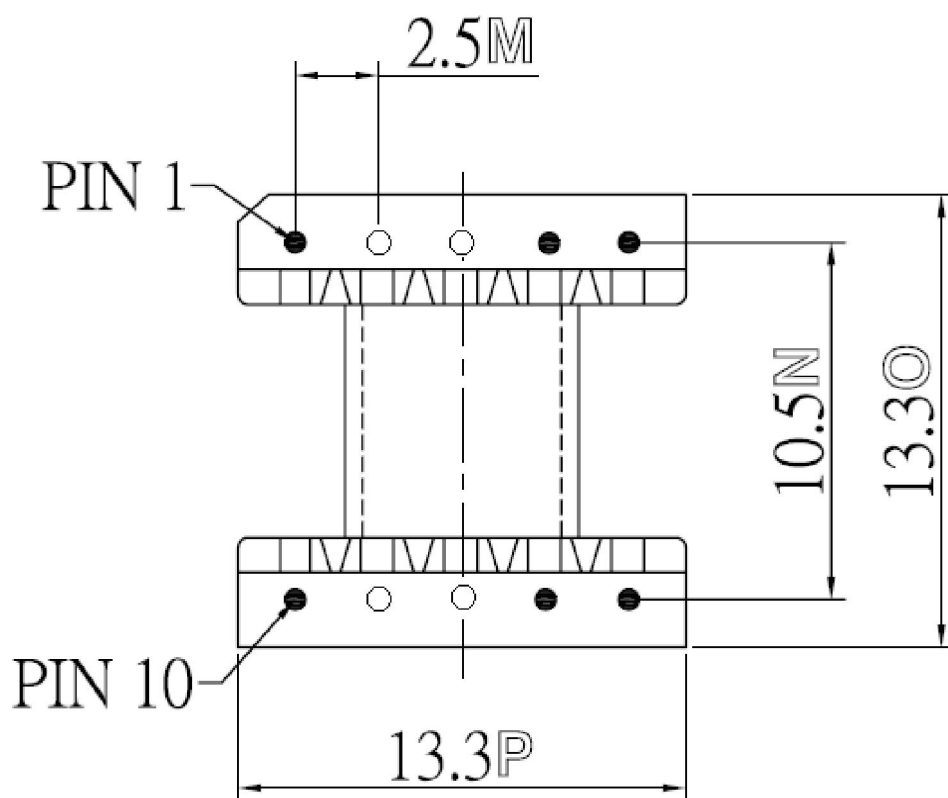

底视图