
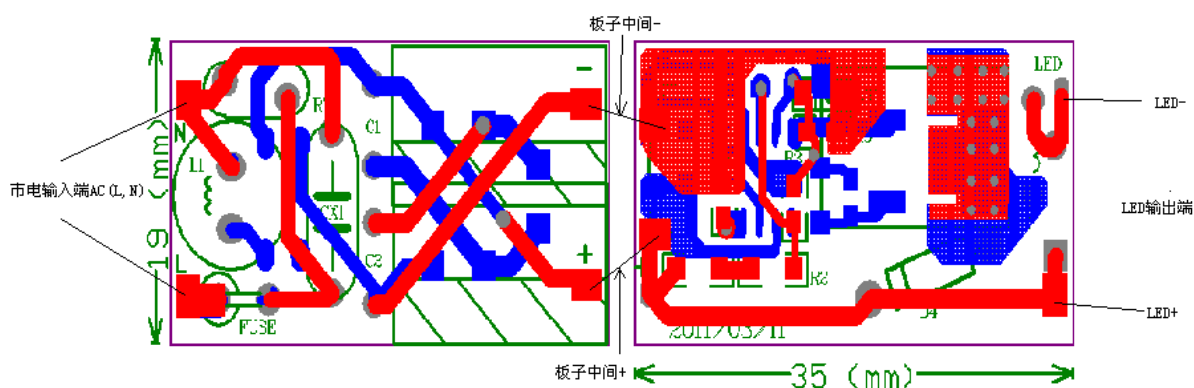


LED 日光灯（两头板）应用资料介绍


特点:

全电压输入 150-265V
恒流输出 $220\text{mA} \pm 5\text{mA}$ ，恒流精度高
高效率，最高效率可达 92% 以上
体积小，适应 T8 T10 内置
高可靠长寿命设计

产品图片、尺寸及应用接线

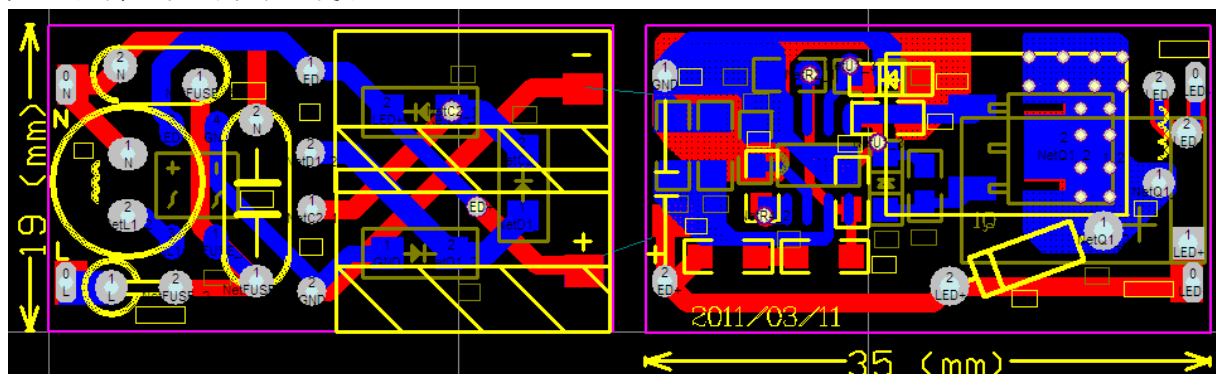

电路原理图:

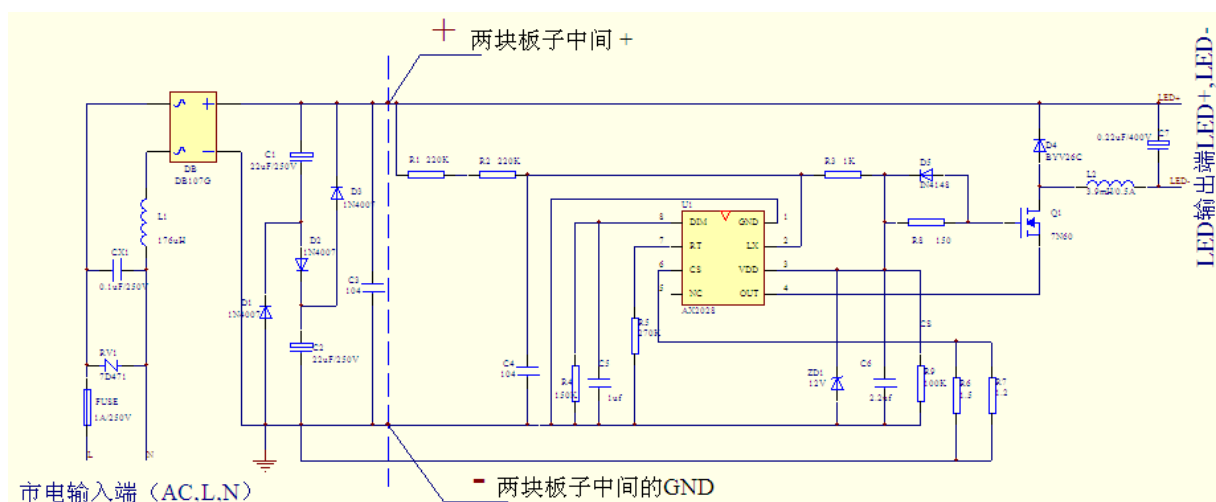

深圳市流明芯半导体照明科技有限公司

电话: 0755-61335808 61348285 61348286 61348326 61348302

传真: 0755-29059280

Website: www.lumen-chip.com

E-mail: sales@lumen-chip.com

测试数据

VIN (V)	Pi (w)	Vo (V)	Io (ma)	PFC	效率%
150	17.7	73.8	220	0.905	0.917
180	17.8	73.8	219	0.934	0.907
210	17.9	73.8	219	0.943	0.907
220	18	73.8	220	0.944	0.90
255	18.3	73.8	220	0.947	0.88

测试仪器: 1.接触调压器 2.TDS1002 数字示波器。3.数字万用表 4.PF1200 电参数测量仪

输出负载: 1. 白光 LED ϕ 5, 24 串 12 并, 日光灯灯组;

2. 1W 白光 LED24 串灯组;