


LD-G8/1.5mH

	脚位	线径	匝数	电感量	磁芯	骨架
主绕组 P	1 脚——2 脚	0.2mm	200Ts	1.5mH 精度:	工字电感 镍锌	
次级绕组				+/-10%	Φ8*10	

备注:

- 主绕组 P 绕完, 外层须加绝缘套管;

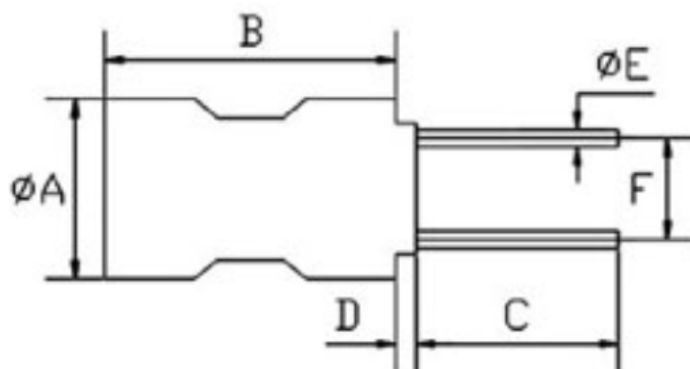

正视图

参考参数:

尺 寸 (mm)						
	A	B	C	D	E	F
Ref.	8	10	5	1	0.65	


LM-EE13/1mH

	脚位	线径	匝数	电感量	磁芯	骨架
主绕组 P	3 脚——1 脚	0.3mm	130 Ts	1mH 精度: +/-4%	EE13 等同于 PC40	立 式 胶木
次级绕组 S1						

备注:

- 主绕组 P, 3 进 1 出, 3 脚套绝缘胶带。绕完加绝缘胶带 2 层;
- 下图中, 1、3、6、8、9 引脚须留下用于定位。

最后外层加 2 层绝缘胶带

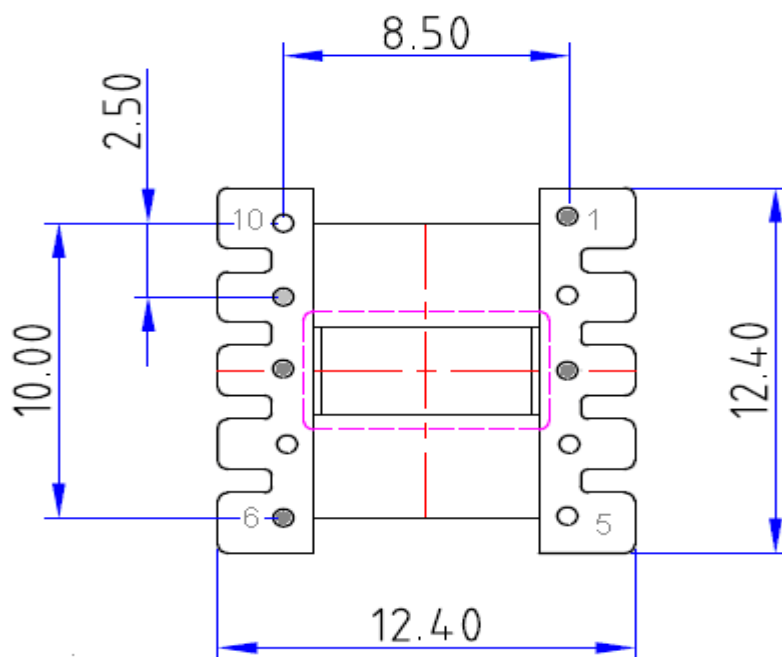

底视图