


LM-EE10/0.8mH

|        | 脚位       | 线径     | 匝数     | 电感量          | 磁芯          | 骨架       |
|--------|----------|--------|--------|--------------|-------------|----------|
| 主绕组 P  | 4 脚——5 脚 | 0.25mm | 132 Ts | 0.8mH<br>精度: | EE10<br>等同于 | 立式<br>胶木 |
| 次级绕组 S |          |        |        | +/-4%        | PC40        |          |

备注:

- 主绕组 P, 4 进 5 出, 4 脚套绝缘胶带。绕完加绝缘胶带 2 层;
- 下图中, 4、5 引脚须留下用于定位。

最后外层加 2 层绝缘胶带

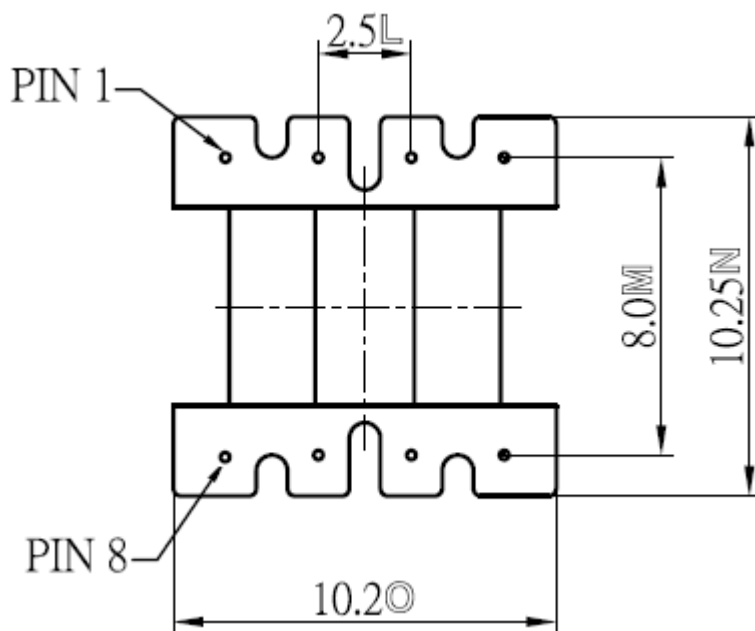

底视图