


**12NC: LM-EPC13/5.2mH**

|        | 脚位        | 线径    | 匝数    | 电感量   | 磁芯     | 骨架 |
|--------|-----------|-------|-------|-------|--------|----|
| 主绕组 P  | 1 脚——10 脚 | 0.3mm | 118Ts | 1.2mH | EPC-13 | 胶木 |
| 次级绕组 S |           |       |       | ±4%   |        |    |

备注:

- 主绕组 P, 1 进 10 出, 1 脚套绝缘胶带。绕完加绝缘胶带 2 层;
- 下图中, 1、10 引脚须留下用于定位。

最后外层加 2 层绝缘胶带

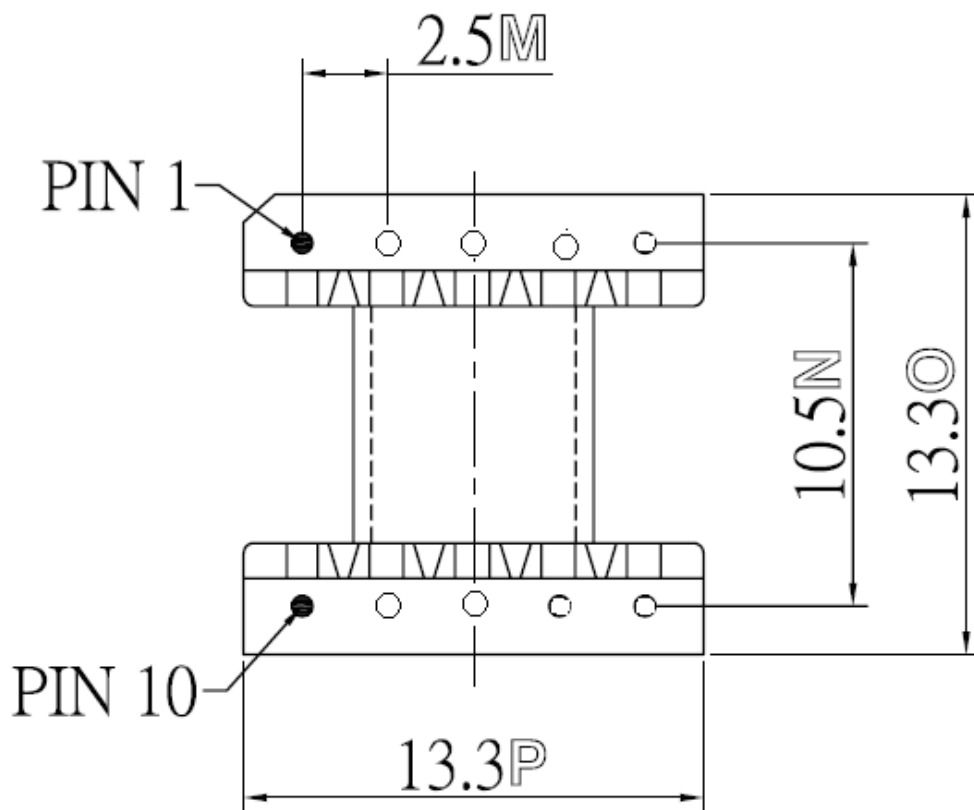

底视图