


12NC: LM-EPC13/5.2mH

	脚位	线径	匝数	电感量	磁芯	骨架
主绕组 P	1 脚——5 脚	0.15mm	350Ts	5.2mH	EPC-13	胶木
次级绕组 S				±4%		

备注:

- 主绕组 P, 1 进 5 出, 1 脚套绝缘胶带。绕完加绝缘胶带 2 层;
- 下图中, 1、5、6、7、10 引脚须留下用于定位。

最后外层加 2 层绝缘胶带

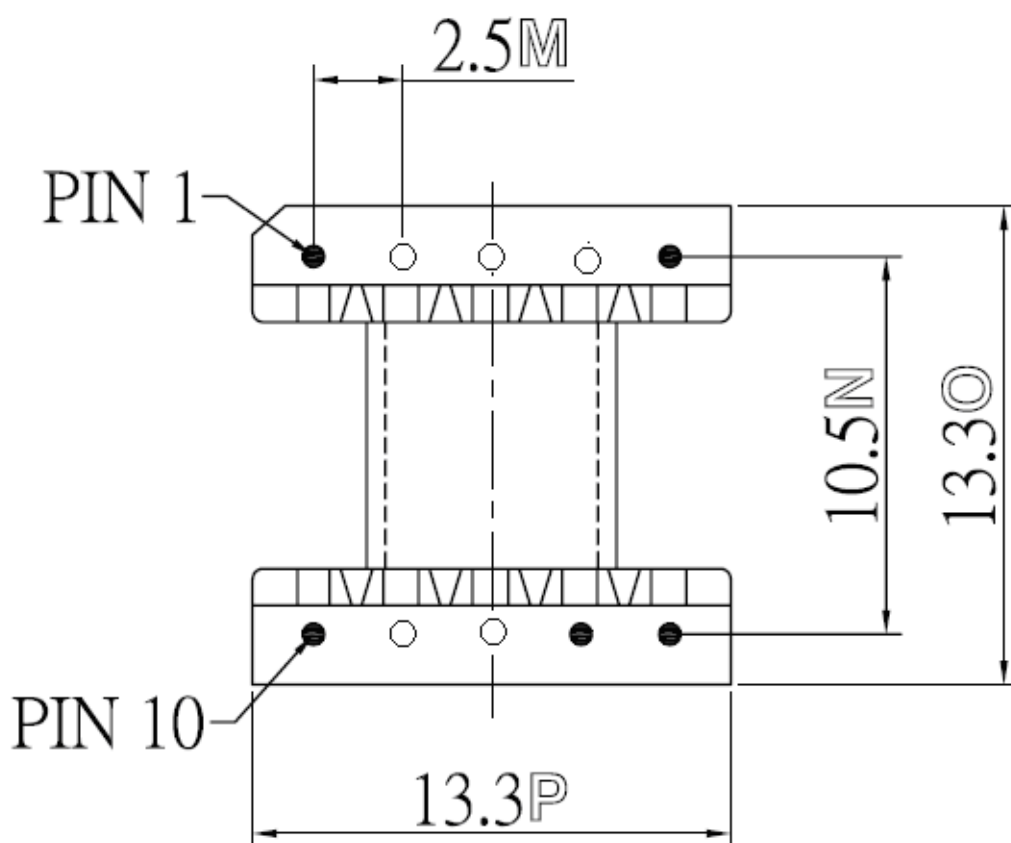

底视图