


12NC: LM-EPC13/900uH

	脚位	线径	匝数	电感量	磁芯	骨架
主绕组 P	2 脚——7 脚	0.23mm	140Ts	900uH	EPC-13	胶木
次级绕组 S				±4%		

备注:

- 主绕组 P, 2 进 7 出。绕完加绝缘胶带 2 层;
- 下图中, 2、7 引脚须留下用于定位。

最后外层加 2 层绝缘胶带

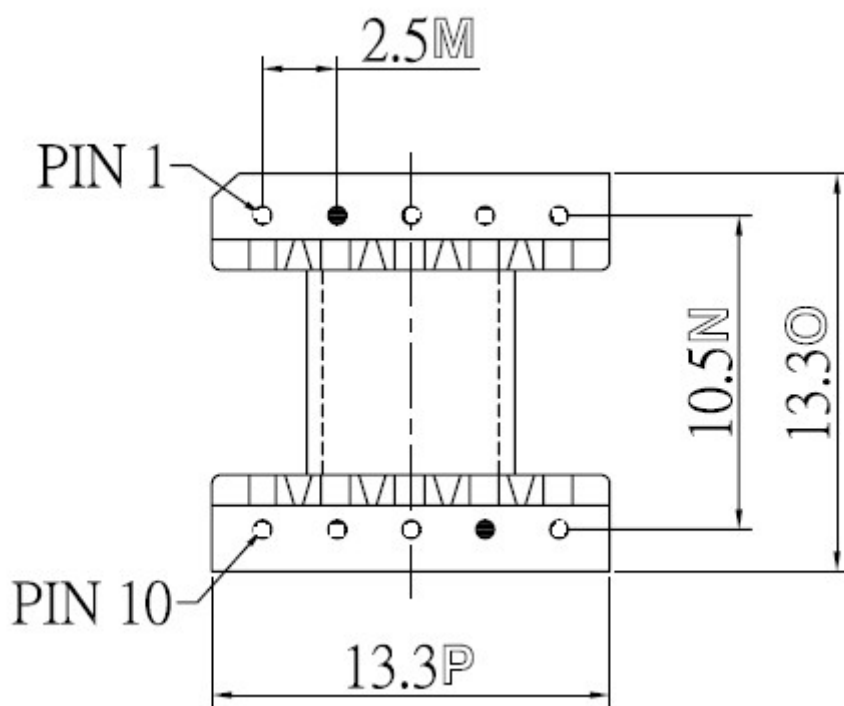

底视图